



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com



K-FLEX COLOR

BASF

MONTÁŽ V JEDNOM JEDINÉM KROKU

Úspora až 50% nákladů na
pracovní síly

All in one!

- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- K-FLEX COLOR SYSTEM: NOVÝ UV ODOLNÝ SYSTÉM IZOLACE PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ.




K-FLEX COLOR SYSTEM



Ve standardních tloušťkách a průměrech:

- K-FLEX trubky v délce 1 m
- K-FLEX pásy v šířích 1000/1500 mm, vysoce účinná samolepící úprava, odolnost proti vlhkosti a vysokým teplotám.



SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVA


VŠEOBECNĚ DOPORUČENO K MONTÁŽI NA POTRUBÍ

TRUBKY: ve všech tloušťkách \varnothing do 89 mm


PÁSY: v tloušťkách 13-19-25 \varnothing do 114 mm

PŘÍKLAD MONTÁŽE NA TRUBKU \varnothing 400 mm

Montáž izolace o tloušťce 25 mm

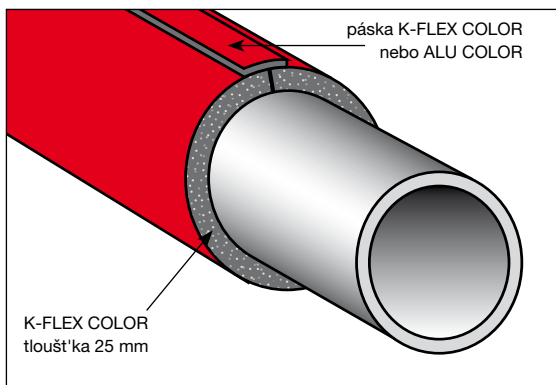

Montáž izolace o tloušťce 32 mm VRSTVENÍ IZOLACE

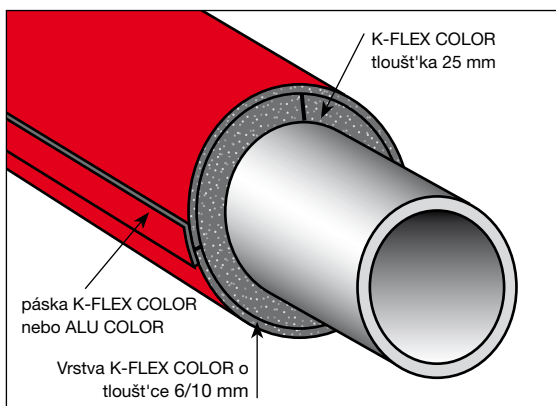

PRODUKTOVÉ TESTY



WOM 2000 hodin



HUMIDISTAT 800 hodin



UVC 2000 hodin









TEST ŽIVOTNOSTI

ROZŠÍŘENÁ ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

LISOIANTE K-FLEX připravil specifickou řadu příslušenství pro montáž systému K-FLEX COLOR. Mimo základní příslušenství je možné objednat samolepící pásy a COLOR barvy pro retuše či prefabrikované izolační části.



 RAL 5012 Niebieski	 RAL 9002 Biały	 RAL 1019 Piaskowy
 RAL 7035 Szary	 RAL 9011 Czarny	 RAL 1015 Różowy

BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ SKLADEM

Detailní informace o montáži systému K-FLEX COLOR naleznete v montážní příručce, která je dostupná v našem technickém oddělení nebo na našich web stránkách: www.kflex.com



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy;
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560;
e-mail: international@isolante.com
italysales@isolante.com

www.kflex.com