

K-FLEX® ST DUCT





## **K-FLEX®** ST DUCT

- ▶ ELASTOMERNÍ KAUČUKOVÝ IZOLAČNÍ PÁS
- ▶ VYVINUTÝ SPECIÁLNĚ PRO VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY
- ▶ ŠÍŘE 1,5M PRO URYCHLENÍ MONTÁŽE
- ▶ SAMOLEPÍCÍ POVRCH

> Stránky <



> Video <




> Manuál <



## K-FLEX® ▶ ST DUCT

### TECHNICKÁ DATA ▶ K-FLEX® ST DUCT




Vlastnosti	Hodnota	Testovací metoda
Teplotní rozsah	od -40 °C do +85 °C	EN 14706 EN 14707
Tepelná vodivost $\lambda$ W/(m•K)	Tloušťka $\leq$ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Tloušťka $>$ 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN 12667
Prevence koroze	pH neutrální (7 $\pm$ 0,5)	EN 13468
Součinitel difúzního odporu vodní páry $\mu$	$\geq$ 7000	EN 12086
Reakce na oheň	Euroclass B-s3, d0	EN 13501-1

**K-FLEX®** si vyhrazuje právo na změnu údajů a technických parametrů bez předchozího upozornění.

### K-FLEX® ST DUCT ▶ VLASTNOSTI VÝROBKU


Samolepící vrstva

Snímatelná fólie

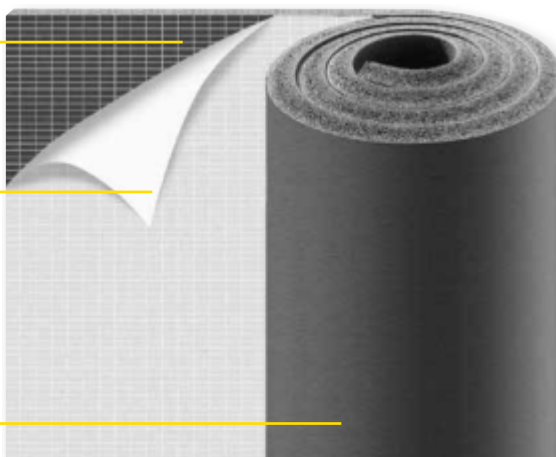

K-FLEX® ST elastomerní kaučuková izolace

**INFO** ▶ K-FLEX® ST DUCT



**K-FLEX® ST DUCT**

**K-FLEX® ST DUCT** je speciálně vyroben pro izolaci vzduchotechnických a klimatizačních kanálů. Splňuje všechny potřebné požadavky z hlediska konstrukce a rozměrů.

**Ekonomický:** flexibilní a snadno zpracovatelný, je vyroben v šíři 1500 mm, pro snadnou instalaci na potrubí.

**Praktický:** samolepící povrch je hrubší, aby se zlepšila jeho přilnavost na kovových kanálech.

**Úsporný:** jeho šířka 1500 mm snižuje dobu montáže, čímž se snižují konečné náklady na výrobu vzduchotechnického potrubí.

**Flexibilní:** vysoká elasticita pomáhá zmírňovat vibrace, které se vyskytují u spojů a u uchycení potrubí.



**K-FLEX® ST DUCT - POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

**K-FLEX® ST DUCT ALU**

Elastomerní samolepící kaučukový pás s hladkou hliníkovou fólií tloušťky 80 µ. Samolepící vrstva je vyztužena síťovinou. Šířka: 1500 mm. Euroclass C-s3, d0

**K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM**

Elastomerní samolepící kaučukový pás s povrchovou úpravou AL CLAD. Samolepící vrstva je vyztužena síťovinou. Šířka: 1500 mm. Euroclass D-s3, d0

**K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM**

Elastomerní samolepící kaučukový pás s barevnou povrchovou úpravou COLOR. Samolepící vrstva je vyztužena síťovinou. Šířka: 1500 mm. Euroclass C-s3, d0

**K-FLEX® KRAFT**

Elastomerní samolepící kaučukový pás s hliníkovou fólií vyztuženou skleněnými vlákny. Samolepící vrstva je vyztužena síťovinou. Tloušťka ALU 7 µ. Šířka: 1500 mm. Euroclass E

**SORTIMENT** ▶ K-FLEX® ST DUCT

	<b>TLOUŠŤKA</b>	<b>ŠÍŘKA</b>
<b>K-FLEX® ST DUCT</b> - Pás	6-8-10-12-15-20-30 mm	1500 mm



**PROJECTS**

**K-FLEX® ST DUCT AL CLAD**

**Italy, Rimini**

Mall "Le Befane"

