

K-FLEX ST pás

1000/1500 mm široký izolační pás je vhodný pro potrubí větších průměrů a nádrží.

ČSN EN 13468
 HCFC - CFC Free
 Hořlavost: Euroclass B S3 d0

K-FLEX ST pás

T E C H N I C K Á D A T A

Použití pro teplotní rozsah	-40°C* max +85°C	
Tepelná vodivost λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	Tloušťka \leq 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	Tloušťka > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Korozní riziko	EN 13468; pH neutral (7 \pm 1)	
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN 12086 (DIN 52615)	\geq 10000	\geq 7000
Hořlavost	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung), M1 (E)	

*Pro průmyslové aplikace, může být produkt použit až do -198°C; pro aplikace pod -40 ° C, prosím kontaktujte naše technické oddělení.

ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.


K-FLEX ST pás

Určeno pro aplikaci na velkoplošné povrchy. Pásky K-FLEX ST v šířkách 1000/1500 mm je vhodné použít na izolace plechových / hliníkový kanálů a rozvodů potrubí větších průměrů.

Snadná montáž velkoplošných dílů umožňuje snížení nákladů na pracovní síly.

- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- ÚSPORNÝ
- SOUVISLÁ IZOLACE
- GARANTOVANÁ PRUŽNOST A TRVANLIVOST

Ve všech šířkách a tloušťkách, standard (A) a samolepicí (B)

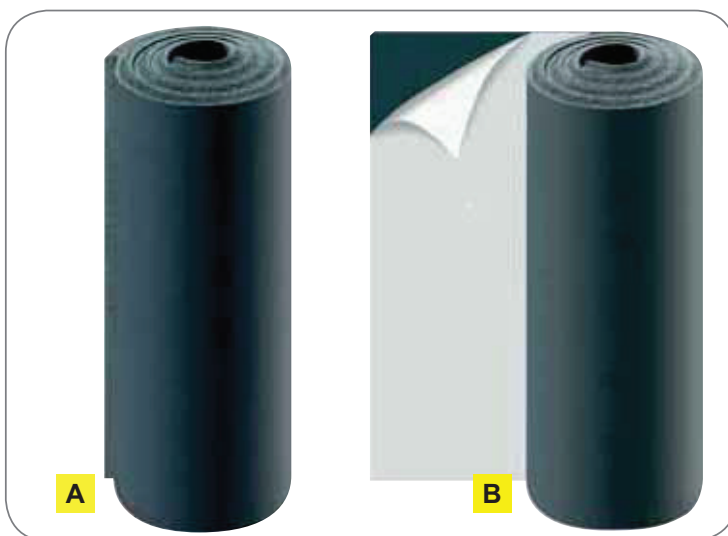

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

K-FLEX ST COLOR SYSTEM

Elastomerní pás s povrchovou úpravou pigmentovaného nátěru na bázi vody s UV ochranou. Specifikace barev a dalších podrobností naleznete v prospektu **K-FLEX COLOR SYSTEM . (A)**

K-FLEX ST ALU POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Elastomerní samolepicí pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou hladké AL fólie o tloušťce 80 μ. **(B)**

K-FLEX ST DUCT AL CLAD SYSTEM

Elastomerní samolepicí pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou AL CLAD. **(C)**



ROZMĚRY

Pás 1000mm	STANDARD TLOUŠŤKY:	SAMOLEPÍČÍ TLOUŠŤKY:
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
Pás 1500mm	STANDARD TLOUŠŤKY:	SAMOLEPÍČÍ TLOUŠŤKY:
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm